

SIRENA

SIR-TOUCH

IP68
IP69K



120 dB

Sirene elettroniche con funzione touch
Electronic sirens with touch programming
Sirènes électroniques avec programmation tactile

SIR-TOUCH




SIR-TOUCH

SIR-TOUCH LED

Corpo / Body / Corps



IP68-IP69K 120 dB

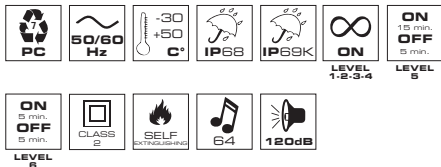

SIR-TOUCH SIR-TOUCH LED

V DC	24	-	
V AC	-	115/230	
A	1,65	0,28	0,17
dB(A) 1m	78÷120	80÷120	

Codici / Codes

SIR-TOUCH

24V DC 90750
115/230V AC 90751

SIR-TOUCH LED

24V DC 90752
115/230V AC 90753

ACCESSORI/ACCESSORIES/ACCESSOIRES

WALL BRACKET 90754
SE12 ADAPTER BRACKET 90755
SEP ADAPTER BRACKET 90756
SE25 ADAPTER BRACKET 90757
3M PATCH CORD M12 90758

Design e innovazione con la nuova sirena elettronica **SIR-TOUCH**: l'armonia delle forme, le funzionalità TOUCH, l'elevato grado di protezione (IP68-IP69K) e la potenza sonora (120 dB) rendono questa sirena unica nel panorama della segnalazione acustica industriale. La sirena è inoltre disponibile in versione con luce frontale lampeggiante di colore rosso: **SIR-TOUCH LED**.

Tensione operativa

24V DC, 115/230V AC ±10%

Caratteristiche meccaniche

Corpo e diffusore in policarbonato autoestinguente ad alta resistenza agli impatti, adatto per utilizzo esterno grazie al grado di protezione IP68-IP69K, garantito dalle guarnizioni di tenuta in poliuretano. Fissaggio tramite viteria standard non fornita. Connessione elettrica tramite connettore M12 4PIN.

Caratteristiche acustiche

Unità magnetica al Neodimio 4Ω. Multisuono: 64 suoni selezionabili e regolazione del volume (6 livelli) tramite procedura semplice e sicura in modalità TOUCH.

Caratteristiche luminose

SIR-TOUCH LED: luce frontale lampeggiante di colore rosso, prodotta da un unico LED ad elevata luminosità.



Design and innovation with the new electronic siren **SIR-TOUCH**: the harmonious shape, touch operation, high protection level (IP68-IP69K) and powerful sound output (120 dB) make it unique in the industrial acoustic signaling scenario. Version with red front flashing light also available: **SIR-TOUCH LED**.

Voltages

24V DC, 115/230V AC ±10%

Mechanical features

Self-extinguishing polycarbonate body and grid with high impact resistance, suitable for outdoor use thanks to the IP68-IP69K protection grade, assured by the polyurethane gasket. Screw mounting (screws not included). Electrical connection through M12 4PIN connector.


Acoustic features

4Ω Neodymium magnetic unit. Multitone: 64 selectable tones and adjustable volume (6 levels) through an easy and safe TOUCH procedure.


Optical features

SIR-TOUCH LED: red front flashing light produced by one bright LED.

Certificazioni / Certifications

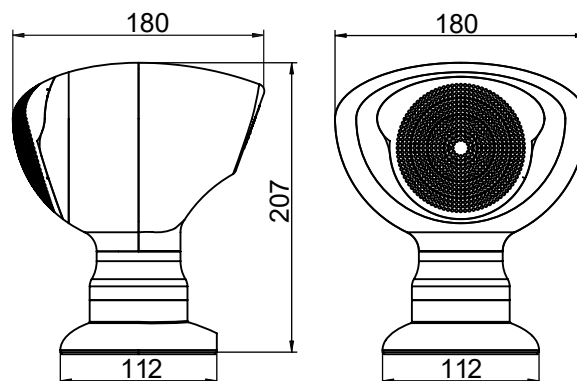

SIR-TOUCH SIR-TOUCH LED

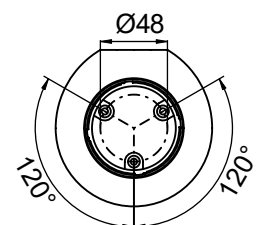

Design et innovation définissent la nouvelle sirène électronique **SIR-TOUCH**: l'harmonie de ses formes, sa fonction tactile, son indice de protection élevé (IP68-IP69K) et sa puissance sonore (120 dB) rendent ce dispositif unique sur le marché de la signalisation industrielle. Disponible avec un signal lumineux frontal clignotant de couleur rouge: **SIR-TOUCH LED**.

Tension d'utilisation

24V DC, 115/230V AC ±10%

Caractéristiques mécaniques

Corps et grille en polycarbonate autoextinguible à haute résistance aux chocs, indice de protection adapté pour une utilisation à l'extérieur (IP68-IP69K), garanti par des joints en polyuréthane. Fixation par vis standards non fournies. Connexion électrique via connecteur M12 4 broches.

Caractéristiques acoustiques

Unité magnétique au Néodyme de 4Ω. Multi sons: 64 tonalités sélectionnables et réglage du volume (6 niveaux) simple et sécurisé via touches tactiles.

Caractéristiques lumineuses

SIR-TOUCH LED: lumière frontale rouge clignotante, émise par une LED unique à haute luminosité.


SIR-TOUCH

ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES




SIR-TOUCH WALL BRACKET
90754

STAFFA A PARETE
WALL BRACKET
BRIDE POUR FIXATION
EN APPLIQUE

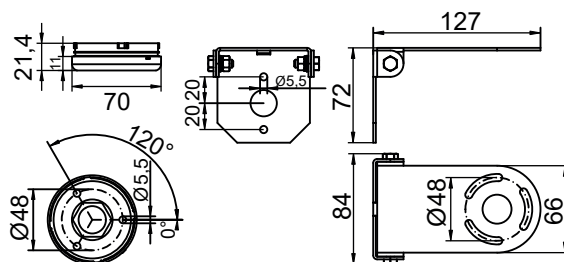


SIR-TOUCH SE12 ADAPTER
BRACKET 90755

ADATTATORE SE12
SE12 ADAPTER
ADAPTATEUR SE12

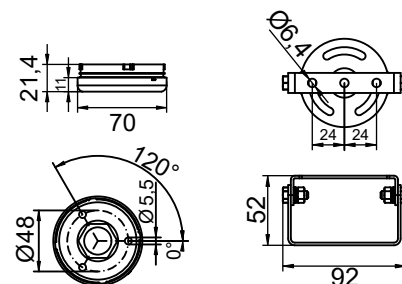


SIR-TOUCH SEP ADAPTER
BRACKET 90756

ADATTATORE SEP
SEP ADAPTER
ADAPTATEUR SEP

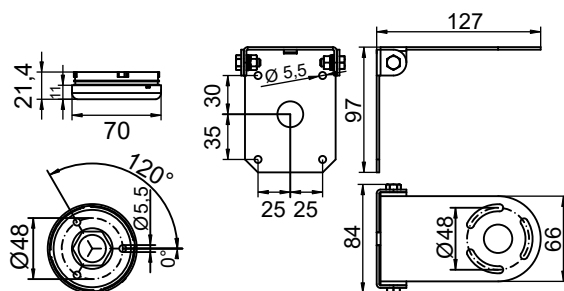

SIR-TOUCH SE25 ADAPTER
BRACKET 90757

ADATTATORE SE25
SE25 ADAPTER
ADAPTATEUR SE25

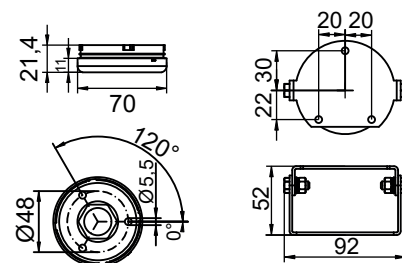

SIR-TOUCH 3M PATCH CORD
M12 90758

CAVO M12 3m
M12 3mt CABLE
CABLE M12 3mt



#morethanbrightideas

sirena.it

facebook.com/sirenaspa

twitter.com/sirenaspa

plus.google.com/+sirenaspa

linkedin.com/company/sirena-spa

youtube.com/sirena.it

instagram.com/sirenaspa74



SIRENA

Sirena SpA
C.so Moncenisio, 5
10090 Rosta (TO)
Italy

T +39 011 95 68 555
F +39 011 95 67 928
www.sirena.it
info@sirena.it

Sirena SpA can modify this catalogue at any time without prior notice.

No parts of this catalogue, including text, images and logos, may be reproduced, partially reproduced or forwarded via electronic means without prior written authorization of Sirena SpA.

All data reproduced in this catalogue have been edited and checked with the best possible accuracy, however Sirena SpA does not accept any liability for errors and omissions in drawings, descriptions or technical data in this catalogue.



SIR-TOUCH
V 1.1
04.2019
Printed in Italy

8 010152 011030